


REVISIONS

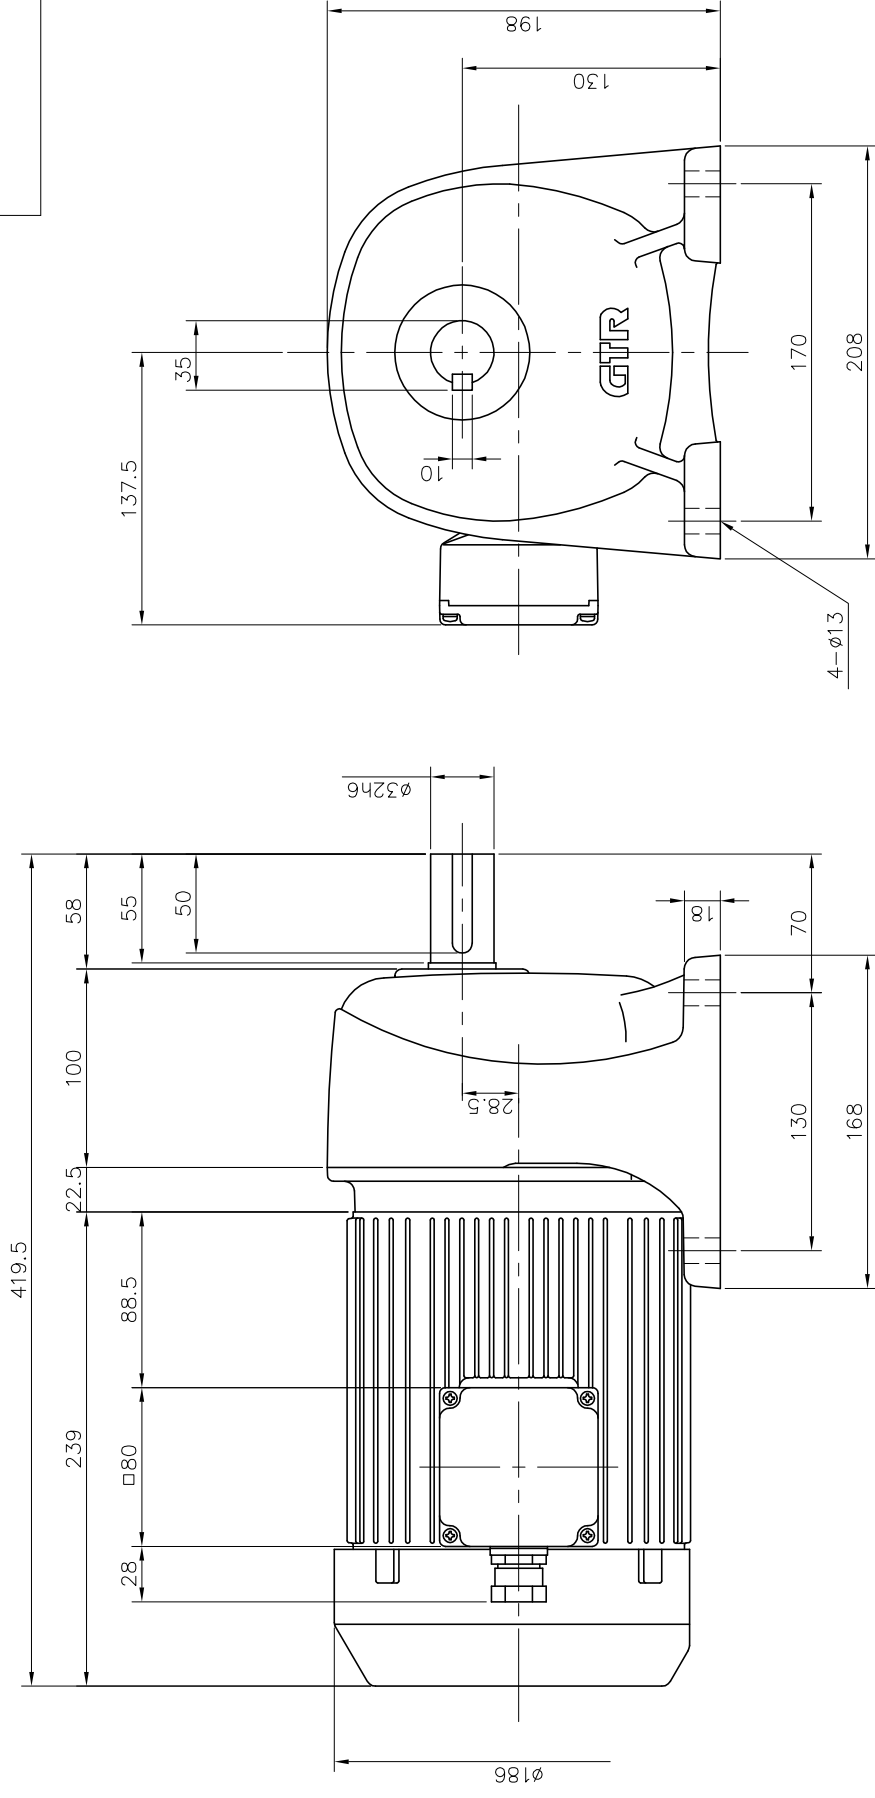

注。ねじ類は鋼製となっています。
 注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
 注。適合コードは φ8~φ12 です。
 注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

減速機仕様

名称	GTR
枠番	32
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

モーター仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA15
出力	1.5 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

TITLE	G3LG-32-5~25-150E				
DRAWING NO.	G3LG32-150E				
USER	NISSEI CORPORATION				
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	川上	1:4	mm	2005.02.22