


GM-DP形三菱ギヤードモータ

全閉外扇形 三相 屋内形 スターデルタ始動 耐熱クラス 130(B) 連続定格
 周囲温度 40℃ 温度上昇限度 80K 塗装色 メタリックグレー 質量 117kg
 オイル潤滑 (オイルを注入してください)
 形名 GM-DP ギヤサイズ M55 減速比 1/
 7.5KW 4P / / V 50/60/60Hz / / r/min
 許容出力軸トルク (50Hz)/ (60Hz)Nm 許容出力軸オーバーハング荷重
 プレミアムギヤードモータ(モータ効率 / / V 50/60/60Hz / / %)

御注文元 殿
 納入先 殿
 用途 _____
 御注文書番号 _____
 台数 台
 弊工事番号 _____
 弊営業番号 _____
 N (荷重位置は出力軸中央)

改定 CHANGE

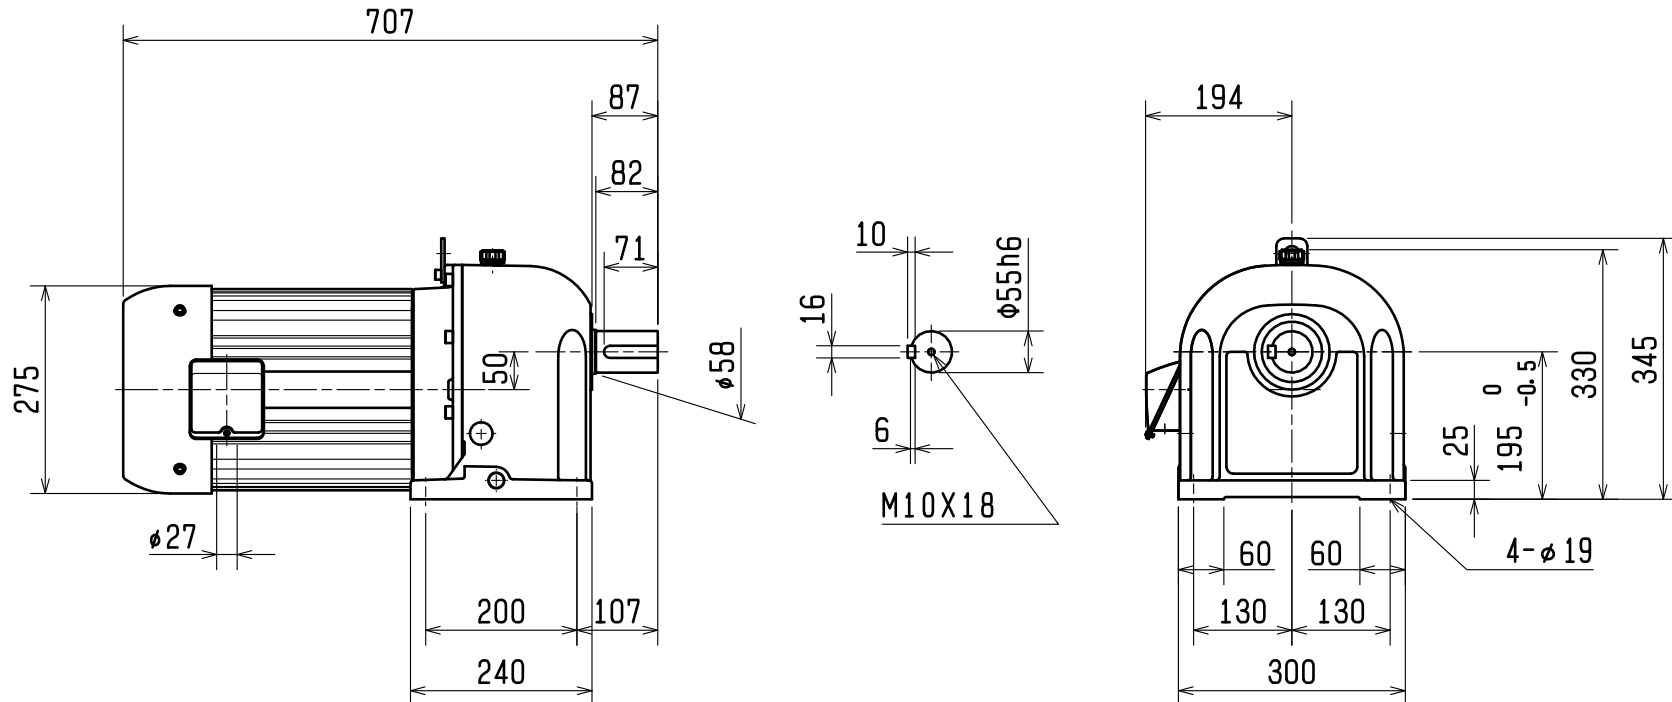

出図先		MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION		一時図 <input checked="" type="checkbox"/> 常用図	#図番 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
控	DIM. IN mm	作成日付 DATE	2013. 10. 30	検 認 APPROVED	TITLE 7.5kW
ス'コ 1	尺度 SCALE	作 成 DRAWN	堤	沼 口	外形寸法図 1/3~1/20
ア'ッ 1	1 : 10	照 査 CHECKED	中 川		DWG. No. PX36976
	#TTS	設 計 DESIGNED	中 川		