DWG.NO. AM30049

寸法：mm

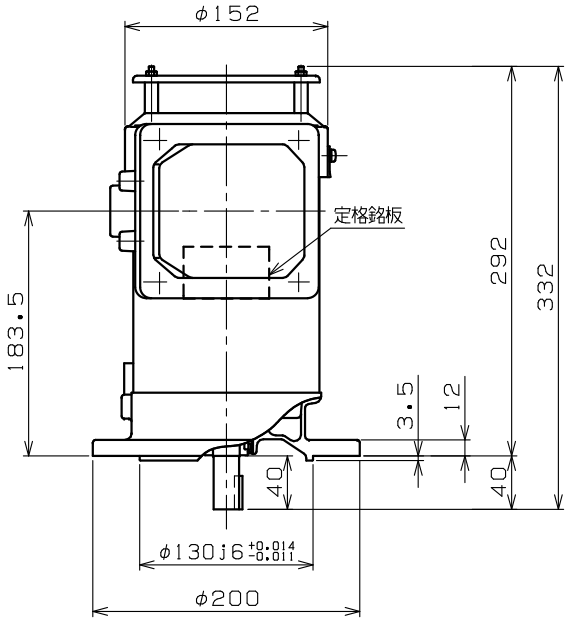

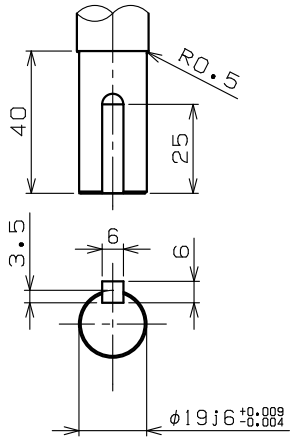

軸端詳細図

端子箱詳細図

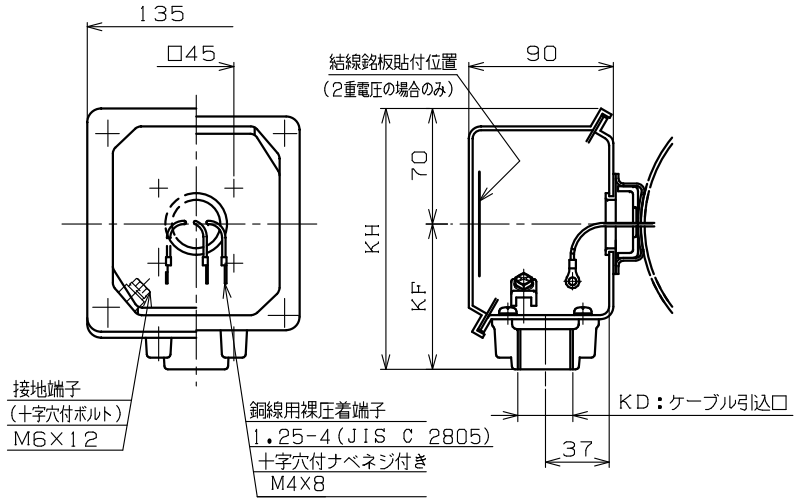

項	電線管ネジ口径 KD	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
1	PF1／2	90	160	16	
2	PF3／4	90	160	22	◎
3	PF1	90	160	28	
4	PF1 1/4	90	160	36	

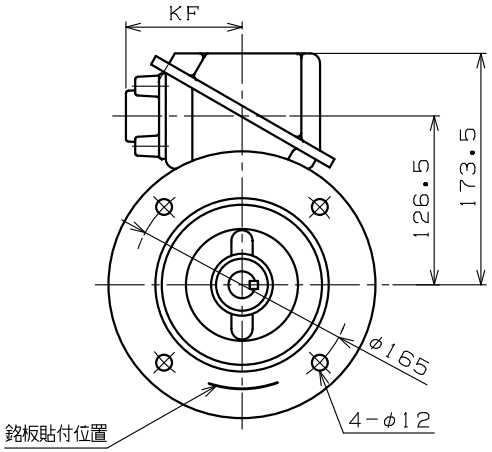

注）1．軸端キー及びキー溝は、ＪＩＳ Ｂ 1301－1976（沈みキー，キー溝）によっています。

2．回転方向（連結側から見て）

☑ 反時計方向（標準） □ 時計方向 □ 両方向

Nidec
提出検印
'22.08.04
日本電産テクノモータ株式会社

御注文先 （株）大平電機 殿
見積番号
受注番号 22I1506
項NO． 01
用途

定格

形式	出力 kW	定格	極数	電圧 V	周波数 Hz	耐熱クラス	ワク番号
FEVQ-5PO	0.75	S1	2	200/200/220	50/60/60	F	80M
			4	400/400/440	50/60/60		

使用条件	取付方向	軸下
	冷媒温度	−20℃～+40℃
	相対湿度	85%RH以下
設計仕様	適用規格	ＪＩＳ，ＪＥＣ
	保護構造	ＩＰ44
	回転方向	注）2．による
	塗装色	マンセルN7
	軸の動き	連結反対側に約1．5mm
	軸受番号（連結側）	6204ZZ
	（連結反対側）	6203ZZ
	軸受グリース	マルテンプSRL
	概算質量	18kg

REVISIONS				
③	銘板貼付位置変更	'15.06.11	瀧川	日野
②	銘板位置追加	'15.02.06	川添	伊藤（克）
①	取付方向変更	'15.01.21	篠原	日野
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.

SCALE 1／4

Nidec 日本電産テクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.
日野 '14.07.24		瀧川 '14.07.24

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形

外形図 屋外用

DWG.NO. AM30049

REV. ③